

LES INCONTOURNABLES


MENUISERIES ACIER - INOX - CORTEN

JANSEN




JANISOL ARTE 2.0

Menuiseries Fines (Fixe, OF, Soufflet, Italienne, ...)
Profil **Acier, Inox & Corten** à Rupture de Pont Thermique




Caractéristiques :

- Classement AEV : **A4 E9A VC5**
- Performance acoustique $R_w (C;Ctr) = 46 (-3;-7) \text{ dB}$
- Retard à l'effraction : **RC2**
- Classement au Feu OF 1V + Fixe **EI30 & E30 à E90**
- Masses vues fines : **25, 40 & 60 mm**
- Dimensions OF 1&2V : **L 1 000 à 2 000 x H 2 400 mm**
- Épaisseurs de verre : **20 à 47 mm**
- Poids max. vantail : **150 kg**

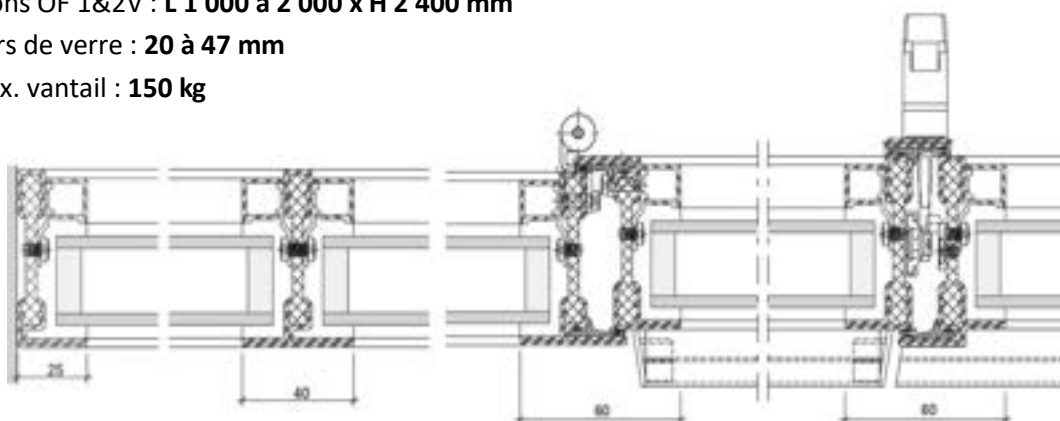


JANISOL ARTE 2.0 Haute Isolation Thermique

OF 1V & Fixe **E30 - E60 - E90 / EI30**





Bande isolante
en mousse PE



Renfort plat acier soudé

Ouvrant motorisé Ventilation ou Désenfumage


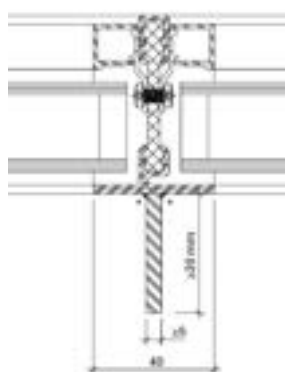




Parcloses Aluminium

Parcloses Acier

Parcloses Inox & Corten



Poignées en applique, encastrées, ...



Poignées en laiton ou inox





JANISOL ARTE 2.0

Fenêtre pivotante en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions Maxi : **L 1 570 x H 1 570 mm**
- Poids Max. Ouvrant: **120 kg**



Fenêtre basculante en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :


- Dimensions max.: **L 1 370 x H 1 570 mm**
- Poids du vantail Max.: **100 kg**



Fenêtre coulissante 2V en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions max.: **L 1 500 x H 2 500 mm**
- Poids du vantail Max.: **150 kg**



Porte-fenêtre en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions max. 1V **L 1 250 x H 2 500 mm**
- Dimensions max. 2V **L 2 450 x H 2 500 mm**
- Poids du vantail Max.: **150 kg**



JANISOL ARTE 2.0 PLUS

Porte-fenêtre grandes dimensions en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions max. 1V **L 970 x H 2 970 mm**
- Dimensions max. 2V **L 1 970 x H 2 970 mm**
- Poids du vantail Max.: **170 kg**






JANISOL ARTE 66

Fenêtre oscillo-battante fine + Fixe en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique



Caractéristiques :

- Dimensions Maxi. 1V : **L 1 400 x H 2 300 mm** / Poids : **180 kg Vantail**
- Dimensions Maxi. 2V : **L 2 300 x H 2 300 mm** / Poids : **180 kg Vantail**
- Dimensions Maxi. Soufflet : **L 2 300 x H 2 300 mm** / Poids : **80 kg**

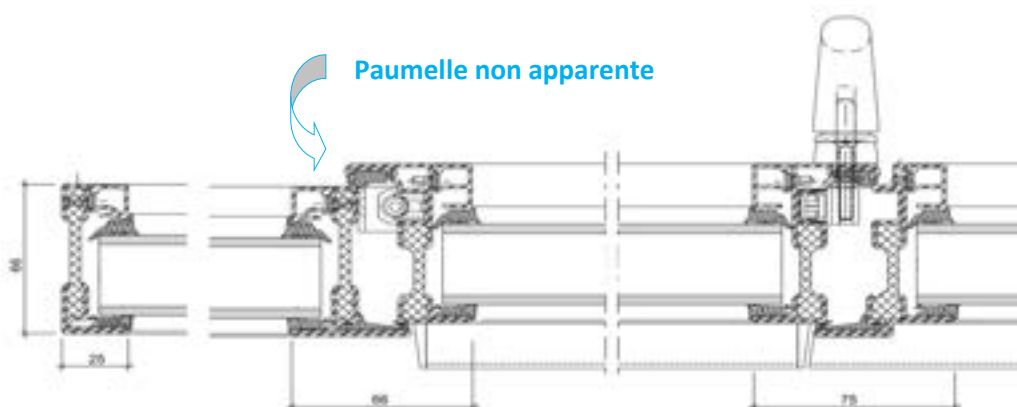


JANISOL ARTE 66 BIG

OF Grandes Dimensions en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions max. 1V : **L 1 160 x L 3 560 mm**
- Dimensions max. 2V : **L 2 330 x L 3 560 mm**
- Poids du vantail Max. : **240 kg**

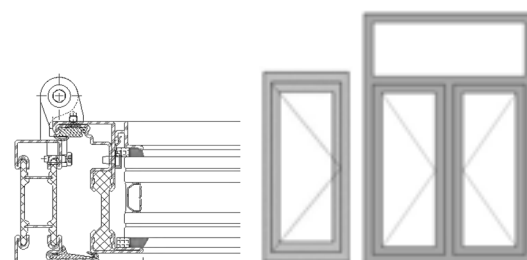


JANISOL ARTE 66 Levant Coulissant


Fenêtre coulissante à relevage en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions Maxi. 2V : **L Vantail 2 200 à 3 000 x H 2 600 mm**
- Poids : **400 kg Vantail**
- Retard Effraction possible en **RC2**

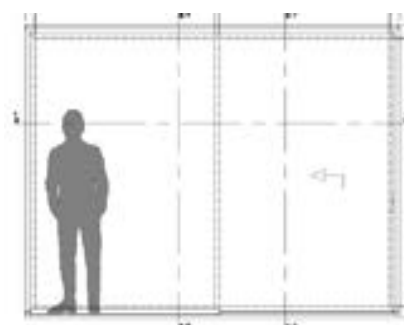

Drainage caché



Drainage avec capuchon laqué







JANISOL 60 - Porte vitrée & Opaque

Profil **Acier ou Inox** à rupture de pont thermique


Caractéristiques :

- Vantail dim. Maxi. **L 1 465 x H 3 000 mm**,
- Poids du vantail : **230 kg**
- Acoustique : **Porte 1V** $R_w (C;Ctr) = 45 (-2; -5) \text{ dB}$ & **Porte 2V** $R_w (C;Ctr) = 44 (-2; -5) \text{ dB}$
- Retard à l'Effraction : **RC1 à RC3**


Poteau rond anti-pince doigts

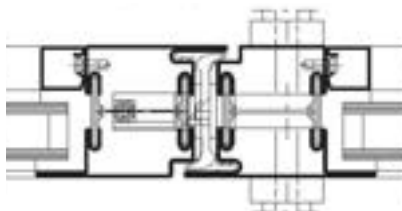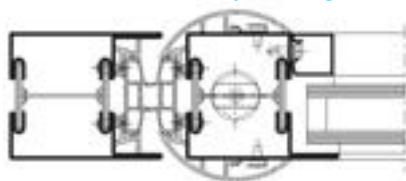


Porte vitrée VEC

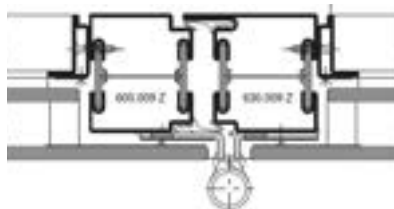


Porte pleine avec parement en tôle acier de 2.5 à 3mm




Ferme-porte encastré





Paumelle à visser 3D déportée (Entraxe 36mm)



Paumelle à visser 3D



Paumelle à visser 3D

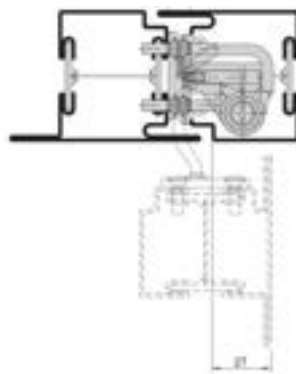

Seuil PMR

JANISOL 70 - Porte vitrée & Opaque

Profil **Acier** à rupture de pont thermique


Caractéristiques :

- Vantail dim. Maxi. **L 1 465 x H 3 000 mm**
- Poids du vantail : **250 kg**
- Epaisseur vitrage : **49mm**






- Acoustique Ouvrant 1V : **Rw (C;Ctr) = 45 (-2; -4) dB**
- Grands ouvrants : **L Maxi 1 475 mm x H Maxi 2 300 mm / Poids : 150 à 180 kg/Vantail**
- Retard à l'Effraction : **RC1 à RC3**

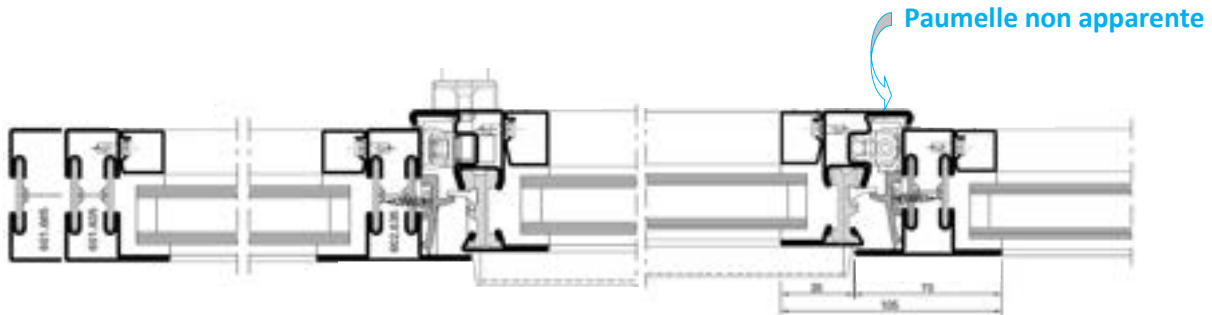

- Acoustique : **Rw (C;Ctr) = 45 (-2; -7) dB**
- Grands ouvrants : **L Maxi 2 400 mm x H Maxi 2 000 mm**

Hauteur vantail max. : **2 000 mm**

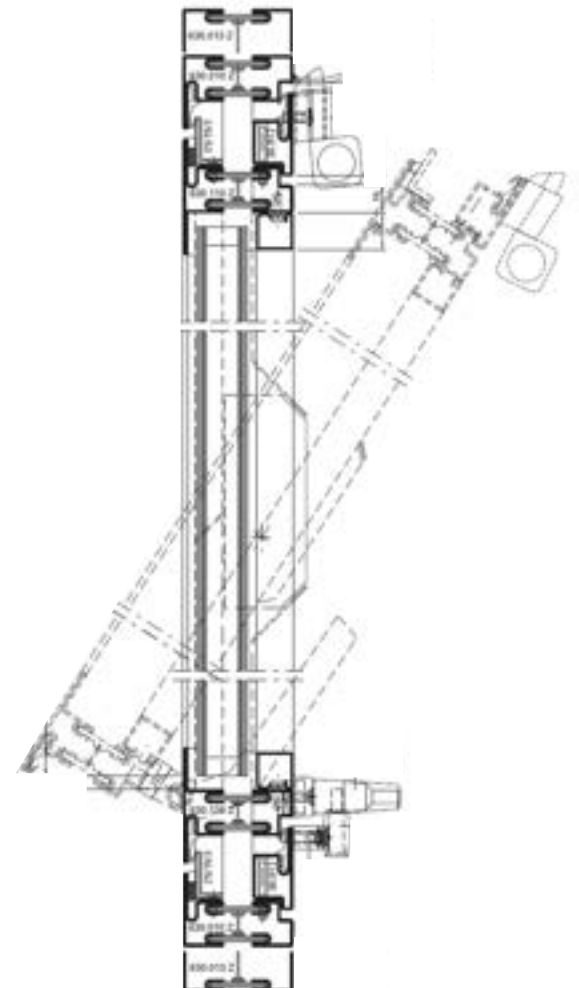



JANISOL & ECONOMY 60 - Porte Repliable

Porte repliable en profil **Acier** avec ou sans Rupture de Pont Thermique


Caractéristiques :

- Les repliables en profil acier soudé sont **robustes, résistantes et stables dans le temps**
- Ouverture possible **vers l'intérieur ou vers l'extérieur**
- Selon les dimensions des portes repliables, il est possible d'employer des profilés de **25 ou 50 mm de largeur**
- Exécution également possible avec les profilés **JANISOL & ECONOMY 60**
- Acoustique : **Rw (C;Ctr) = 45 (-2; -7) dB**
- AEV : **A4 E8A VC3/B3**
- Solution pour types **2+0, 2+2, 4+0, 4+2, 6+0, etc.**


Dimensions en profilé cage de 25 mm :

Largeur Max. Vantail : **L 800 mm**


Hauteur Max. Vantail : **H 2 500 mm**

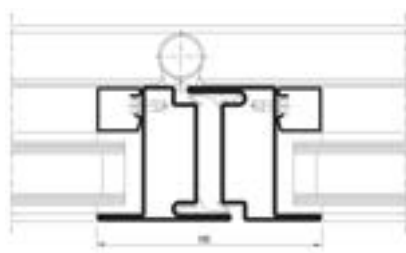

Economy

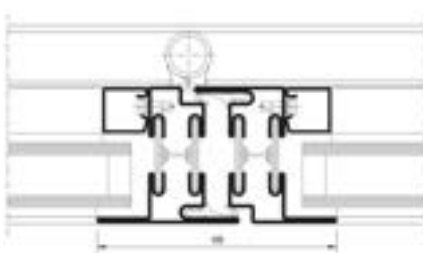


Janisol

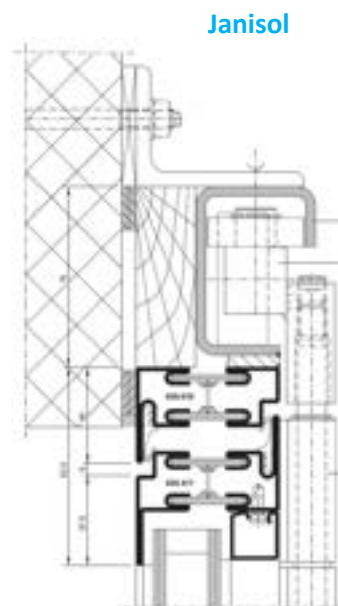


Dimensions en profilé cage de 50 mm :

Largeur Max. Vantail : **L 1 000 mm**


Hauteur Max. Vantail : **H 3 000 mm**

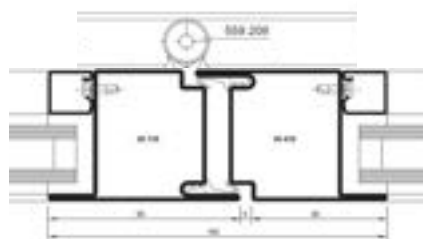

Economy

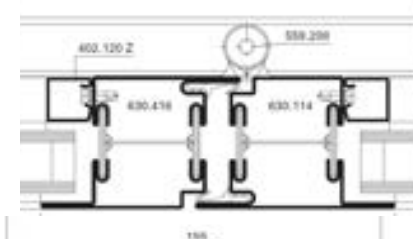

Janisol

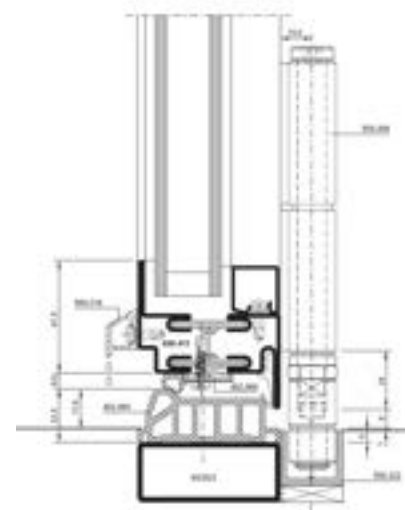




JANISOL HI - Porte vitrée & Opaque

Profil **Acier** à rupture de pont thermique à Haute Isolation Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions max. 1V : **L 1 400 x H 3 000 mm (H Maxi 4 000 mm Hors PMR)**
- Dimensions max. 2V : **L 2 800 x L 3 000 mm (H Maxi 4 000 mm Hors PMR)**
- Poids du vantail Max.: **280 kg**
- Remplissage Maxi : **57 mm**
- Thermique (vitrage isolant $U_g 1 \text{ W/m}^2\text{K}$) : **$U_D \approx 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- Retard à l'Effraction : **RC3 à RC4**

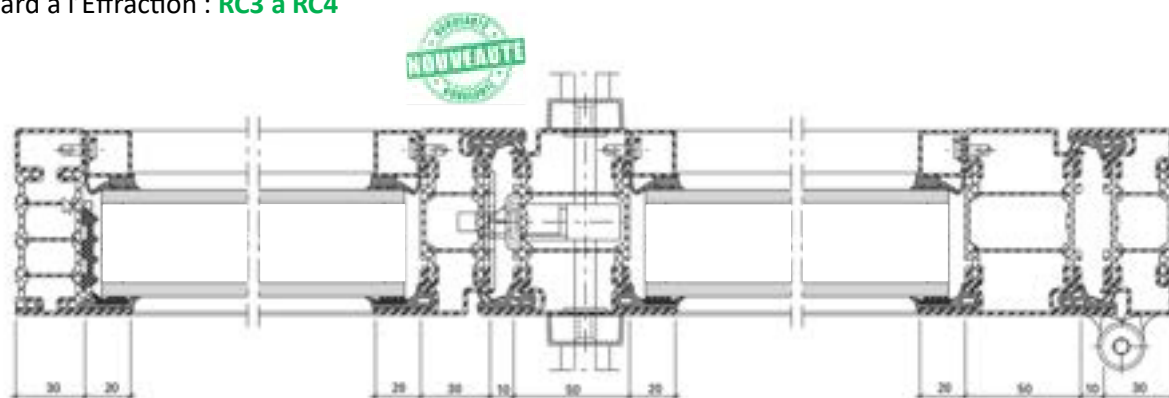


JANISOL HI - Fenêtre Oscillo-battante, Pivotante, ...

Profil **Acier** à rupture de pont thermique à Haute Isolation Thermique

Caractéristiques :

- Dimensions : **L 1 500 mm x H 2 800 mm**
- Poids du vantail Max.: **180 kg/Ouvrant**
- Remplissage Maxi : **67 mm**
- Thermique (vitrage isolant $U_g 1 \text{ W/m}^2\text{K}$) : **U_w de $1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$**

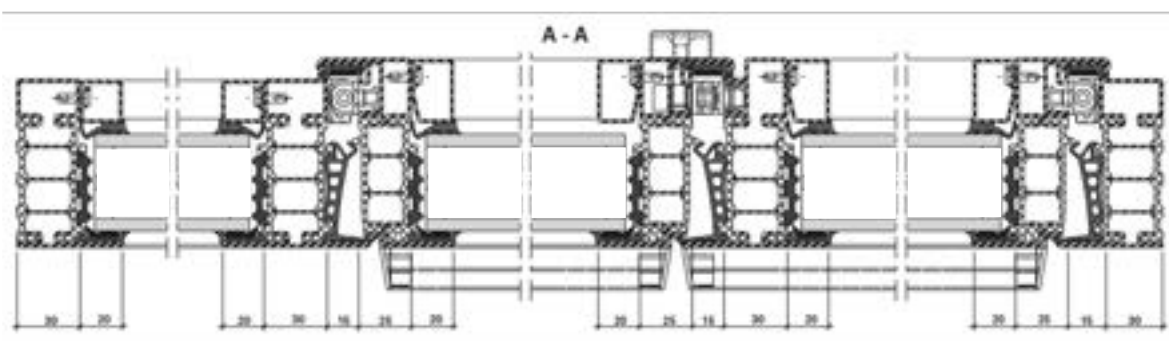





JANSEN TEC-01 : Façade & Verrière multi-support


Multi-support (tubes, poutrelles, ...)


Caractéristiques :

- 50,60 & 80mm de masse vue
- Ossature primaire (Tube, IPE, ...) du commerce

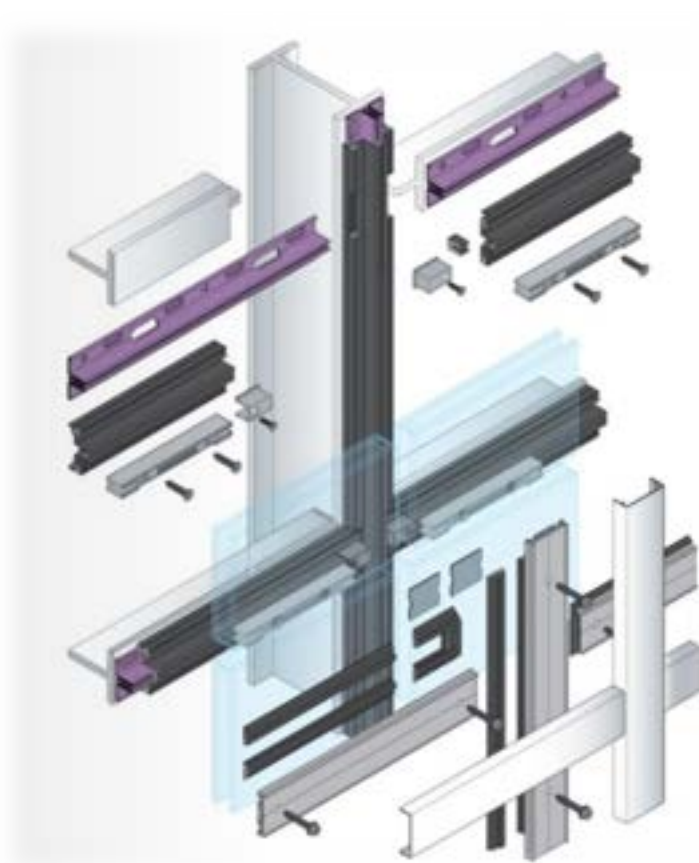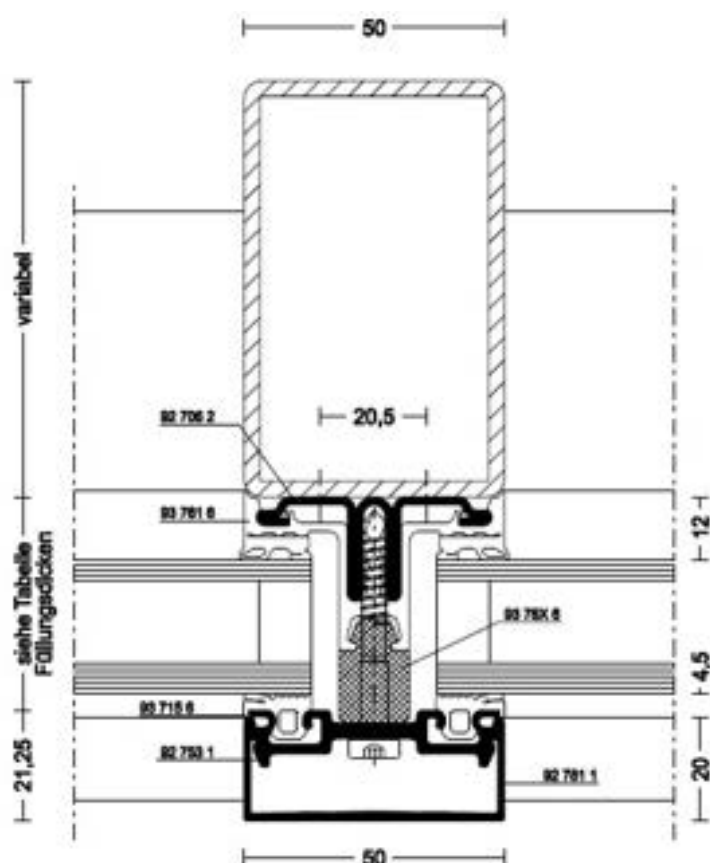


Capots d'habillage : 50mm de masse vue

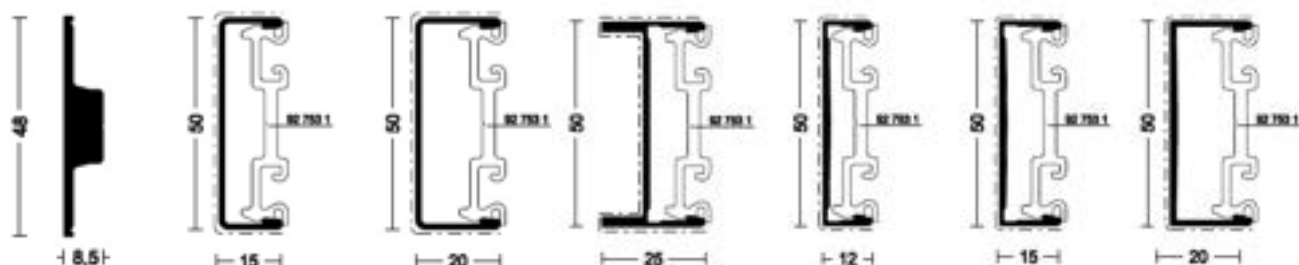


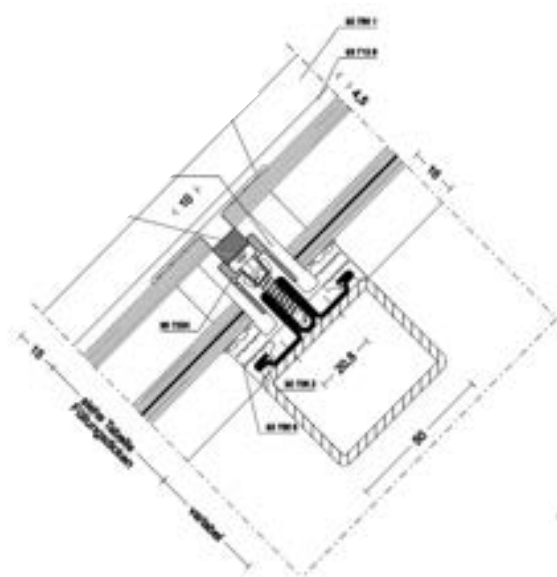


3 niveaux de drainage

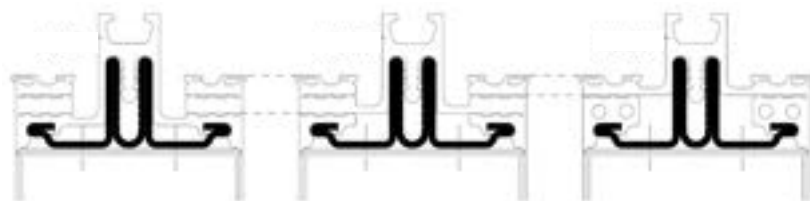

Capots d'habillage : 60mm de masse vue

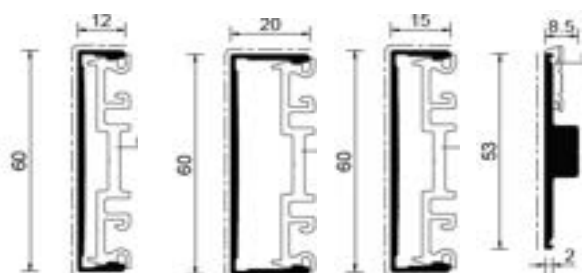

Capots d'habillage : 80mm de masse vue

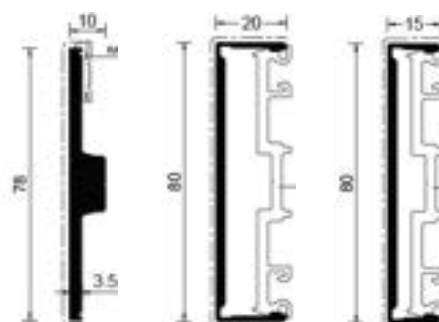




VISS - Façade

Profil Acier pour Façade de H Maxi 10m sans point d'appui intermédiaire

Caractéristiques :


- Performance acoustique **Rw 47 dB**
- Étanchéité à la pluie battante classe **RE 1200**
- **H 10m** sans point de reprise en profil **60x280 mm**

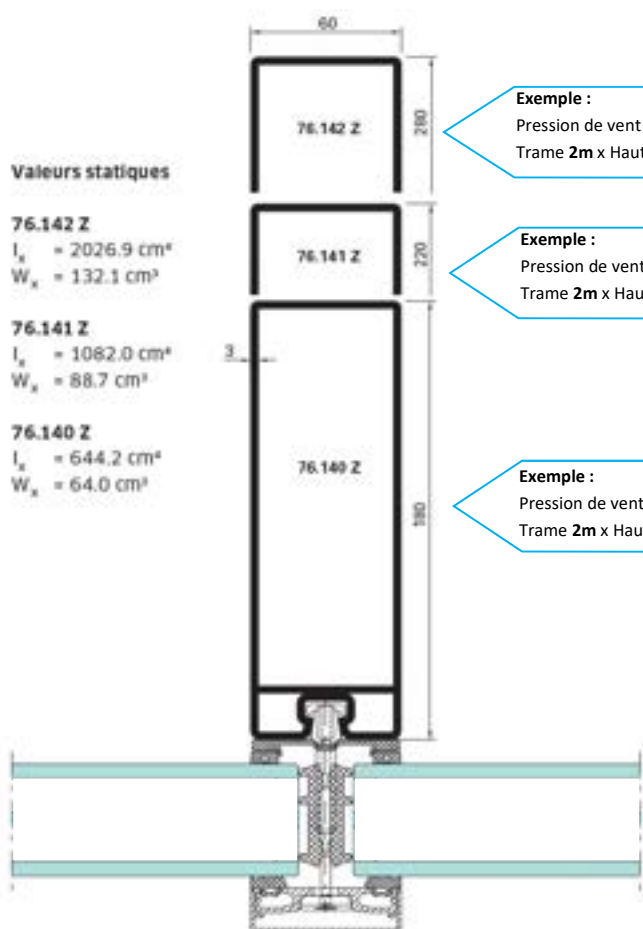

Exemple :
Pression de vent **700 Pa**
Trame **2m** x Hauteur **10m**





Exemple :
Pression de vent **700 Pa**
Trame **2m** x Hauteur **8m**

Exemple :
Pression de vent **700 Pa**
Trame **2m** x Hauteur **7m**

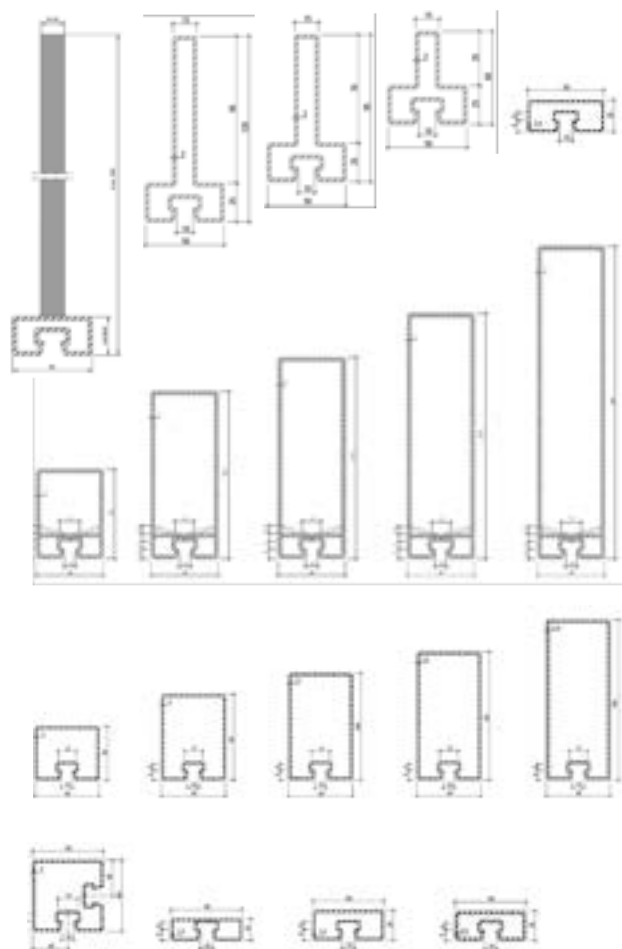

Façade à facette de 0 à 15°

Capot extra plat

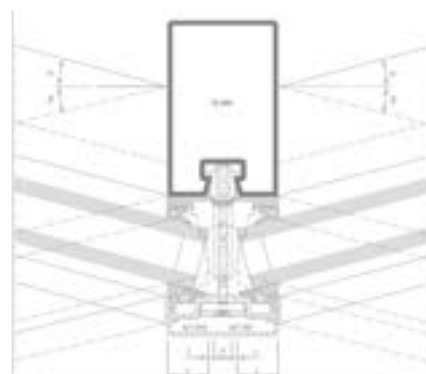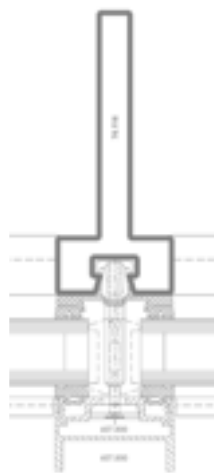





Capots d'habillage Aluminium laqué





Inox

Platine fixation Brise-soleil,

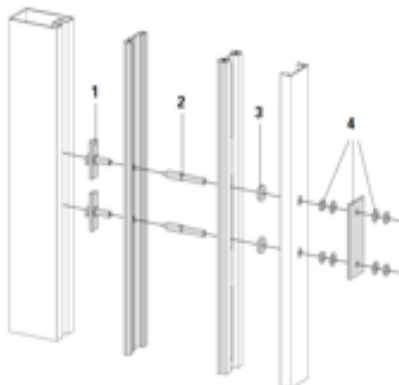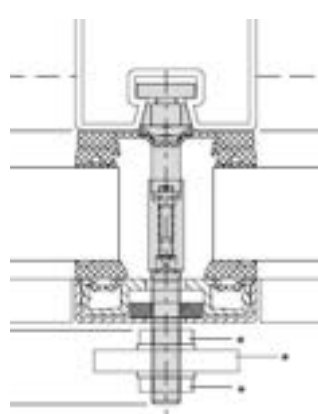

VISS 40 - Façade

Façade en profils acier VISS en 40 mm de masse vue.

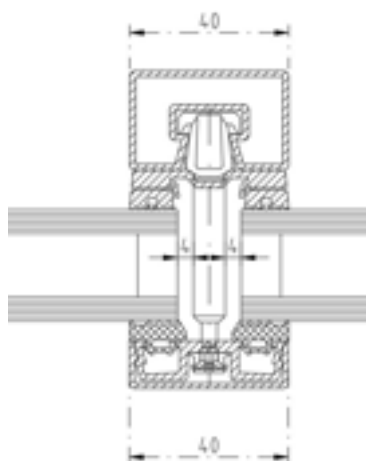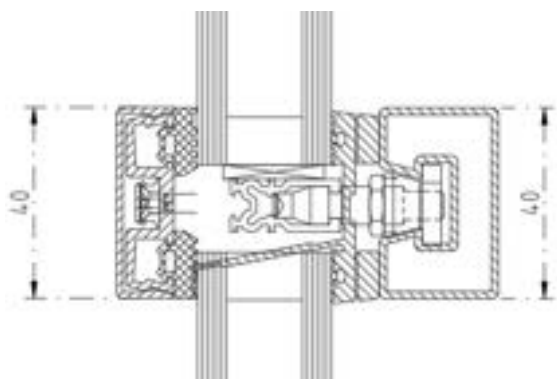







VISS-PORTE - Grande Façade Ouvrante

Façade ouvrante de grandes dimensions pour accès de service ou comme passage pour transporter le nécessaire à des expositions, pour les garages, les musées, les atriums ,



Caractéristiques :

- Dim Maxi. avec Paumelles : L 2 000 mm en 1V et 4 000 mm en 2V x H 6 000 mm et Poids du vantail = 500 kg
- Dim Maxi. avec Pivot de sol : L 2 000 mm en 1V et 4 000mm en 2V x H 6 000 mm et Poids du vantail = 700 kg


Façade ouvrante sur Paumelle (Ouverture Intérieure)

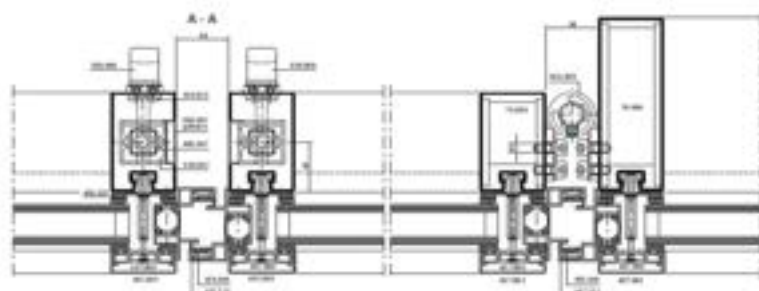

Façade ouvrante sur Pivot (Ouverture Intérieure & Extérieure)

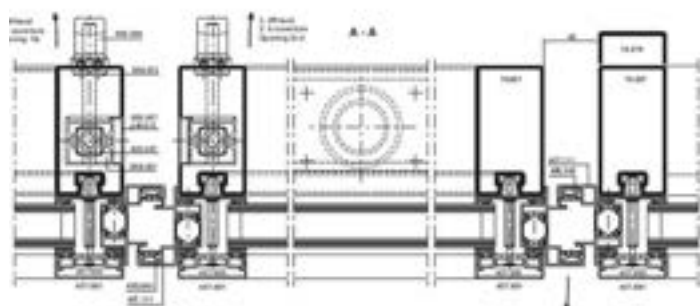

6 000 mm


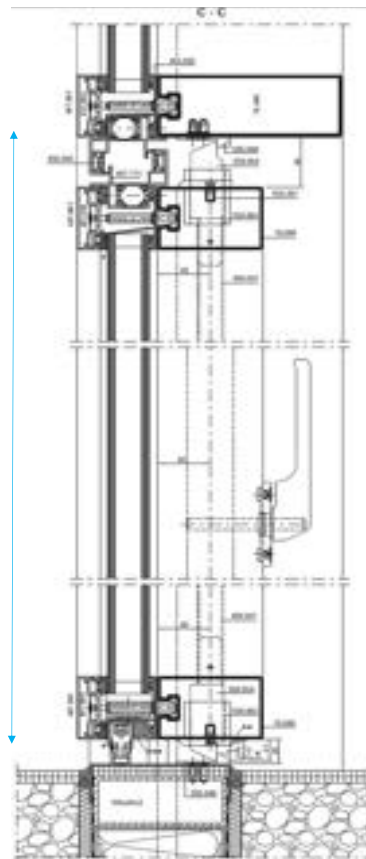


VISS-FENETRE - Grand Ouvrant à la Française

Ouvrant à la Française de grandes dimensions

Caractéristiques :

- Dimensions Maxi. OF : L 1 500 mm en 1V x H 4 300mm
- Epaisseurs de verre de 27, 32, 37 et 42 mm







VISS - Verrière


Profil Acier pour Verrière

Caractéristiques :

- Largeurs de face **50 et 60 mm**
- Éléments de remplissage jusqu'à **70 mm d'épaisseur**
- Inclinaison est de **10° à 75°** (intérieur également de 0° à 75° possible)
- Portée **8 à 10m** sans point de reprise en profil **60x280mm**

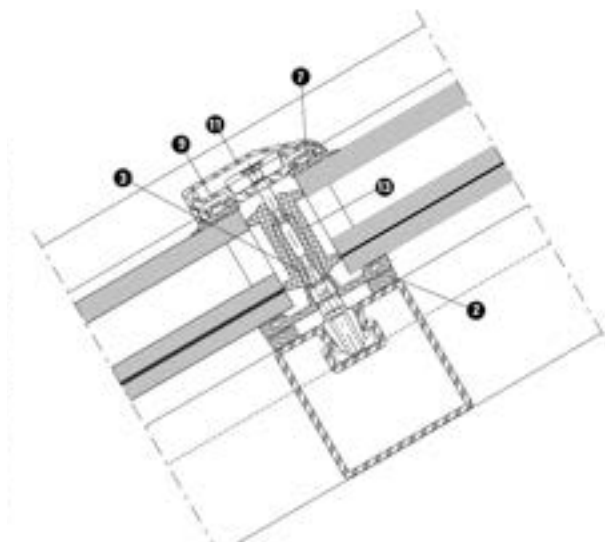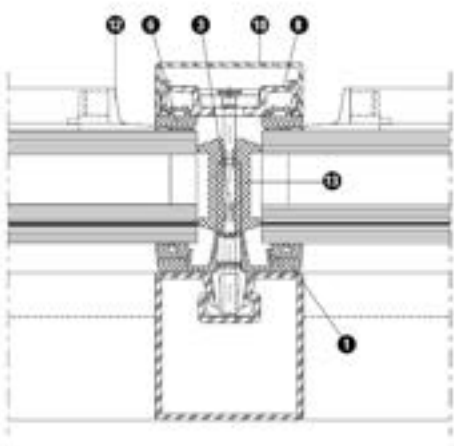

Fixation brise-soleil, store, :

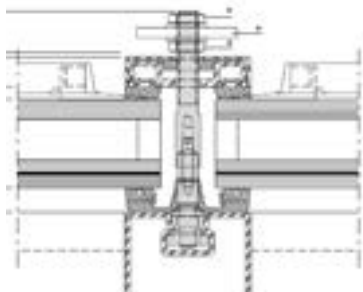




Porte, OF, Fixe, Cloison, ... vitré ou Opaque E/EI




ECONOMY 50 ou 60 en E 30 - 60 - 90 - 120

Porte vitrée à 1 ou 2 Vantaux + Fixe E 30 - E 60 - E 90 - E 120 en profil **Acier & Inox** sans rupture de pont thermique

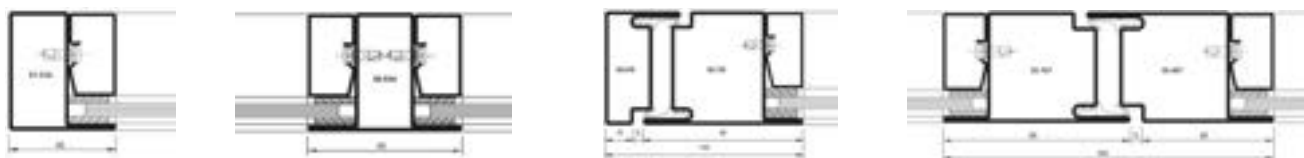


Porte vitrée à 1 ou 2 Vantaux en va & vient E 30 - E 60 en profil acier sans rupture de pont thermique

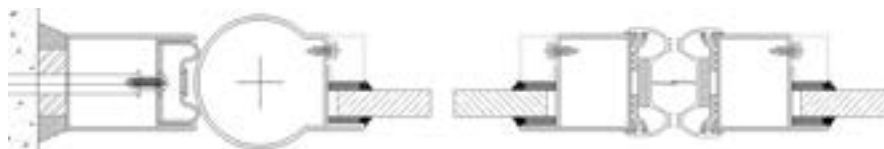

JANISOL 1 en E 30





Ouvrant Oscillo-battant à 1 ou 2 Vantaux (Dim Vantail : L 1265 x H 2300mm / Surf maxi 2,64m²) + Fixe en profil **Acier** sans rupture de pont thermique

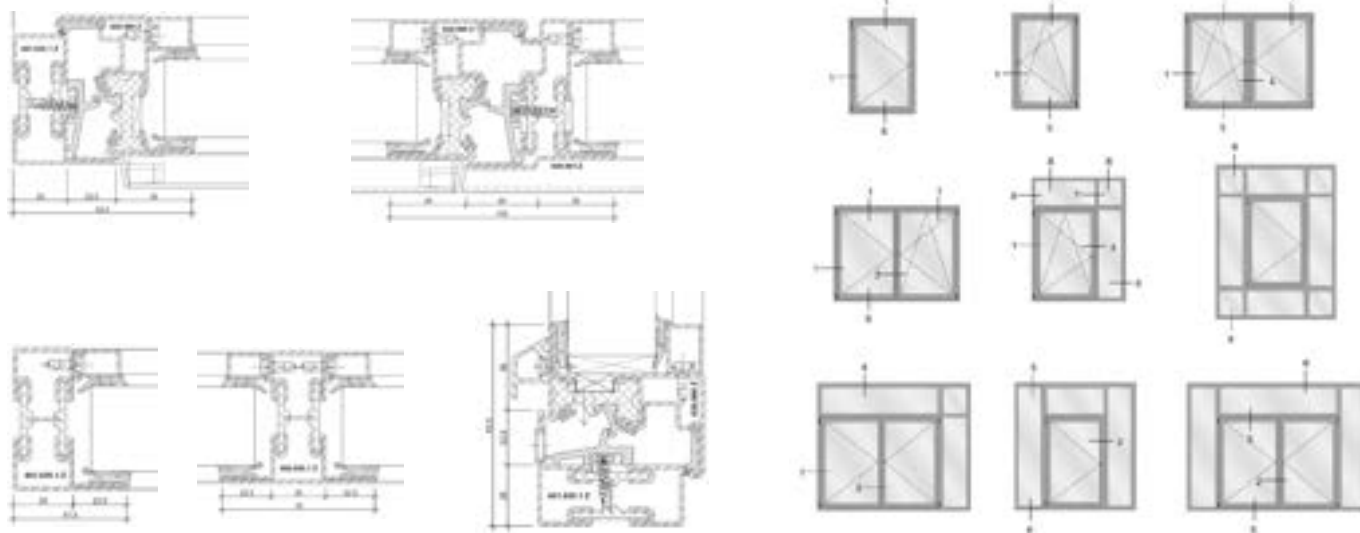







JANISOL ARTE 2.0 EI 30 / E 30 - 60 - 90

Ouvrant à la Française 1 Vantail (L 900 x H 2200mm) + Fixe en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

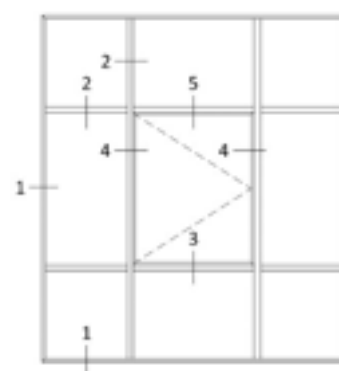
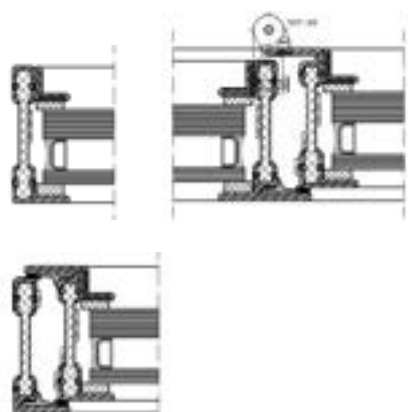


JANISOL 2 en E 30 / EI 30




Porte vitrée à 1 ou 2 Vantaux + Fixe en profil **Acier & Inox** à Rupture de Pont Thermique

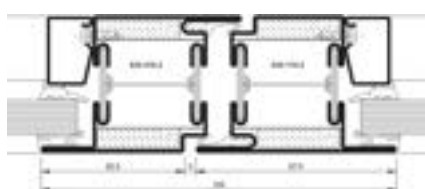

Porte opaque à 1 ou 2 Vantaux en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique avec parement affleurent en tôle acier de 2,5 à 3mm d'épaisseur

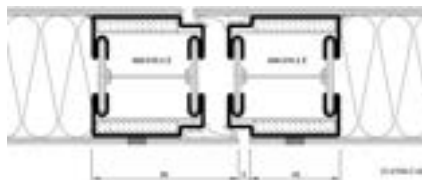




Porte vitrée à 1 ou 2 Vantaux en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique avec poteau rond anti-pince doigt

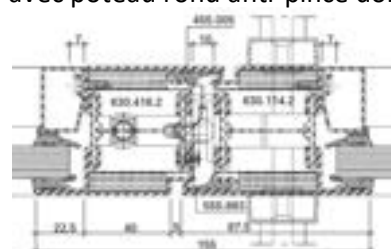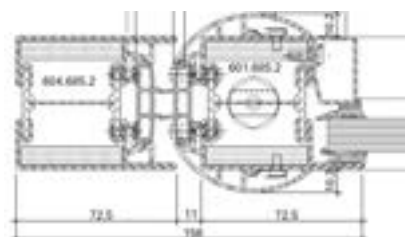





JANISOL C4 EI 60

Fixe avec ou sans montant (vitrage bord à bord) en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

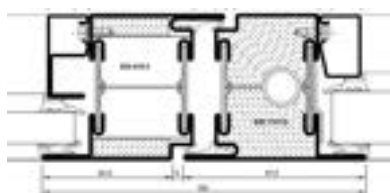



Porte vitrée à 1 ou 2 Vantaux en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique

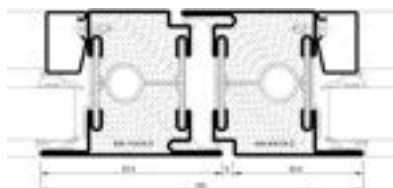

JANISOL C4 EI 90



Fixe avec ou sans montant (vitrage bord à bord)
en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique



JANISOL C4 & C4+ EI 120

En simple ou double vitrage

Fixe avec ou sans montant (vitrage bord à bord)
en profil **Acier** à Rupture de Pont Thermique







Particularités

Serrure ou gâche électrique de contrôle d'accès

Ferme-porte encastré
pour porte E/EI 30 à 60

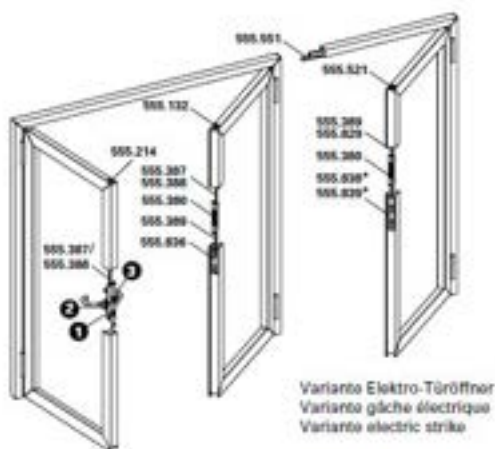

Variante Elektro-Türöffner
Variante gâche électrique
Variante electric strike



D.A.S
Dispositif Actionnés de Sécurité



Paumelle 3D non apparente
pour porte E/EI 30


Ouvrages vitrés feux (Solutions Spéciales sur Consultation)

Porte Vitrée Va & Vient EI 30 - EI 60 (CYBELE)

Caractéristiques :

- Hauteur jusqu'à 3 000 mm
- Porte sans verrouillage, Anti pince-doigts
- Pose dans béton, cloison sèche ou cloison vitrée EI60
- EI 30 : 2V Mini : L 1 100 x H 2 200 mm / Maxi : L 2 200 x H 3 400 mm
- EI 60 : 2 V Mini : L 1 100 x H 2 200 mm / Maxi : L 2 200 x H 3 000 mm

D.A.S
Dispositif Actionnés de Sécurité

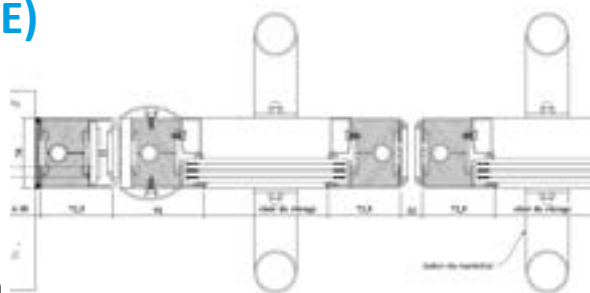

Porte vitrée coulissante automatique


E 30 - EI 30 - EI 60 à 2V

E 30 - EI 30 - EI 60 - EI 90 à 1V

Caractéristiques :

- Porte à 2 vantaux : L Maxi 2 400 X H Maxi 2 700 mm
- Porte à 1 vantail : L Maxi 1 380 x H Maxi 2 700mm
- Pose dans béton, cloison sèche ou cloison vitrée EI60

D.A.S
Dispositif Actionnés de Sécurité

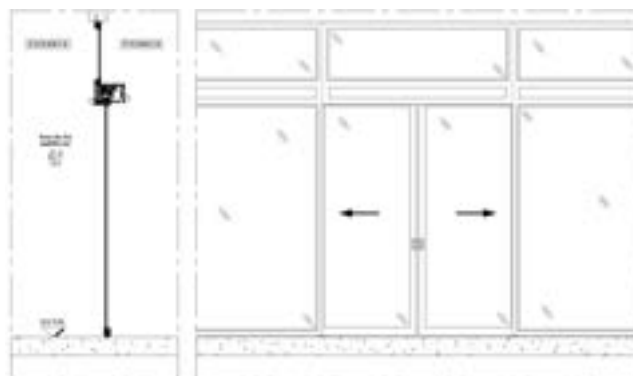



VISS-FIRE - Façades E / EI 30 - 60 - 90 - 120





Le système convient aux façades verticales de toutes les classes de résistance au feu en Intérieur et en Extérieur

Caractéristiques :


- Largeur de face **50 et 60 mm**
- Profondeurs de construction **50 à 280 mm**
- Hauteur **6 000 mm** entre dalle (**H>6m sur consultation**)
- Assemblage à **facette 90° à 180°**
- Très grandes dimensions en **vitrage simple ou isolant**
- **Vitrage de forme**



Façade avec angle, ...

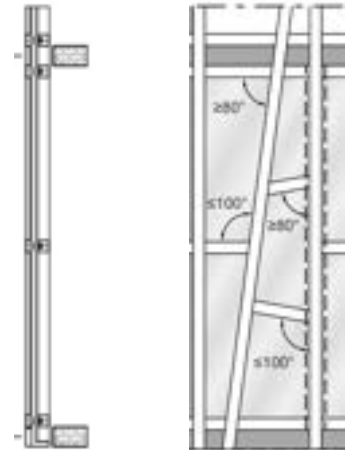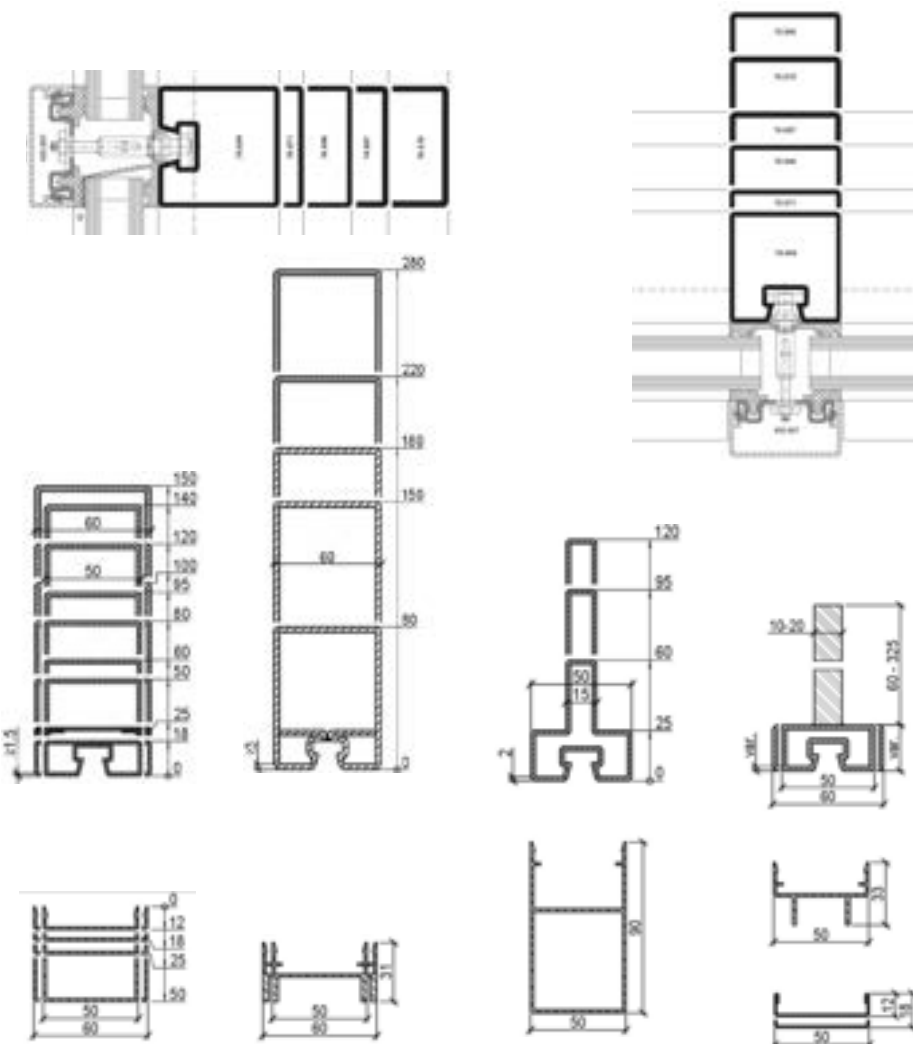

Porte E/EI dans façade E/EI






VISS-FIRE - Verrières E / EI 30 - 60




Avantages de la mise en œuvre : Un nombre réduit de composants, Tous types de verrières (pyramide, coupole, vitrages de pignon, vitrages de toit en appentis) Vitrages inclinés dont l'angle d'inclinaison est de 10° à 80° (intérieur également de 0° à 80° possible).

E/EI 60

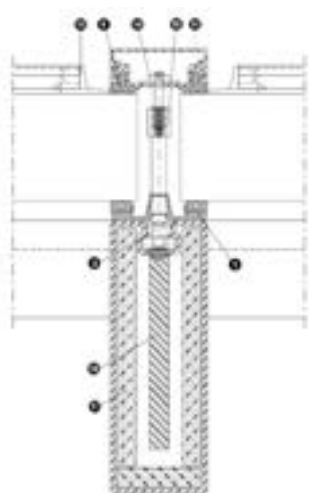


E/EI 30

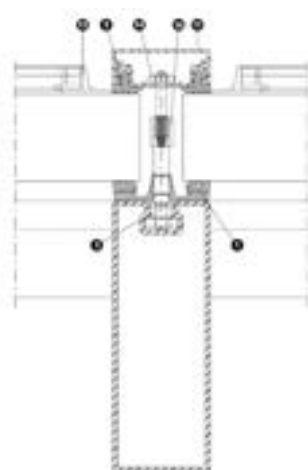

Chevron

Panne

E/EI 30 - 60




Portée Maxi 4 200 à 5 700 mm > sur consultation



A & B : max 4200 mm

VISS-FIRE - Plancher feu intérieur E / EI 60

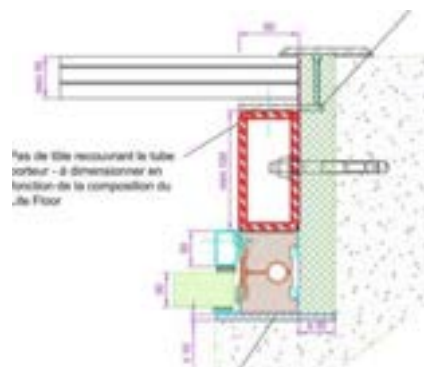








Fils de filer recouvrant le tube porteur - à dimensionner en fonction de la composition du sol Floor





ART'15

Le nouveau système de profilés en Acier non isolés de JANSEN ART'15 offre une masse vue extrêmement fine et constitue la solution idéale pour l'aménagement de cloisons intérieures. Il permet la création d'un design unique, d'une atmosphère exclusive et d'une sensation d'espace sans précédent.

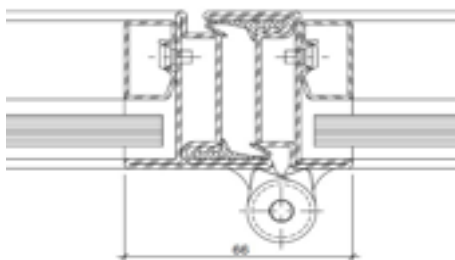

Parcloses Acier



Parcloses Aluminium



Poignées en laiton ou inox









FALTTORE – Porte Repliable Industrielle

Profil Acier sans Rupture de Pont Thermique

Caractéristiques :

- Les repliables en profil acier soudé sont **robustes, résistantes et stables dans le temps**
- Ouverture possible **vers l'intérieur ou vers l'extérieur**
- Hauteur Maxi **6m**
- Capacité de charge des chariots jusqu'à **500 kg soit 250kg/vantail**
- Solution pour types **2+0, 2+2, 4+0, 4+2, 6+0, etc.**
- Avec ou sans motorisation, ...

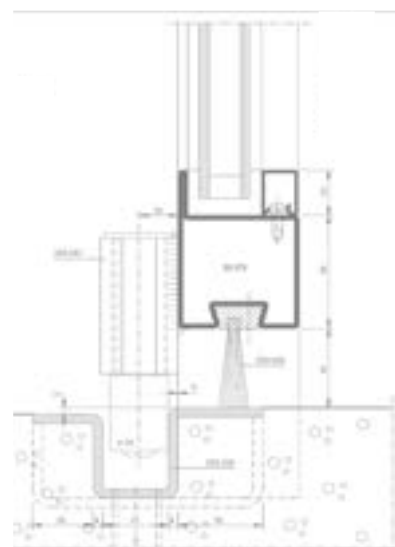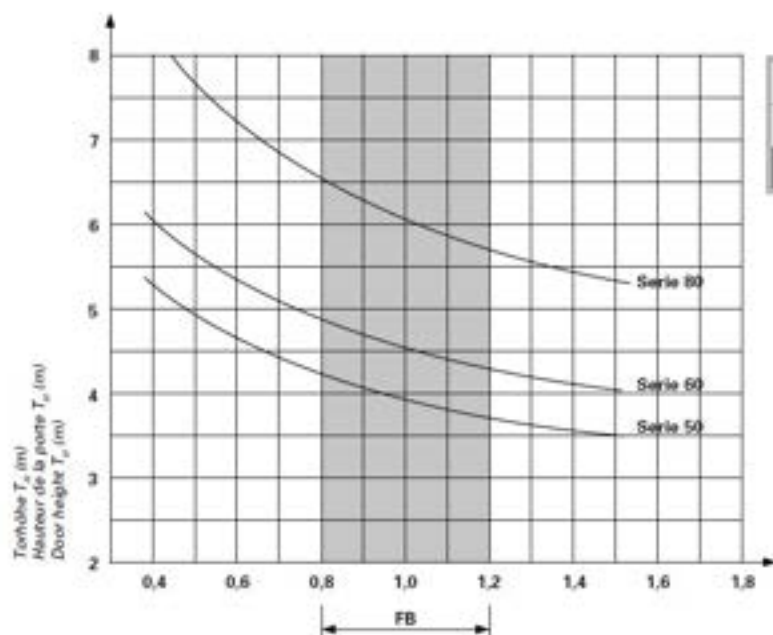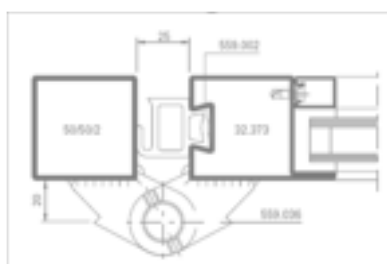



ECONOMY

Profil Acier sans Rupture de Pont Thermique

Des portes sur mesure en fonction de vos besoins






Profilés à recouvrement : Pour assurer inertie, robustesse, facilité de soudage et réduction des coûts, le choix a été fait de profilé en acier brut de 2 mm d'épaisseur. L'étanchéité peut se faire avec 1 ou 2 joints de battement

Profilés affleurant : Des profilés épaisseur 1.5 mm , ...


Paumelles et parcloses : Les grandes variétés de paumelles soudées ou visées, réglables en hauteur ou 3D, permettent la réalisation de portes de grandes dimensions. Les parcloses en acier ou aluminium se posent rapidement grâce à une machine pose bouton portable, ce qui leur confère une tenue unique très efficace contre le vandalisme.

Conception et ferme-portes : HALL'SYSTEM peut accueillir tous les types de ferme-portes habituels, en applique ou encastré. La simplicité de la conception en partie basse permet naturellement d'être conforme à la législation

Ferme-porte encastré

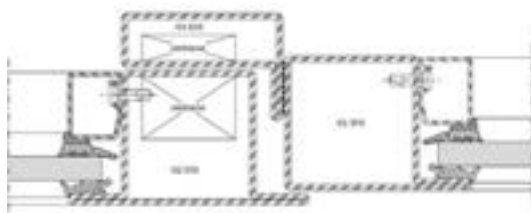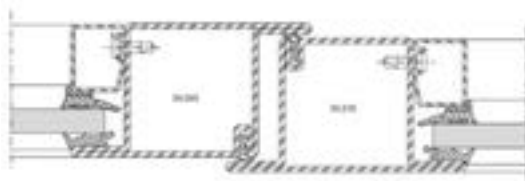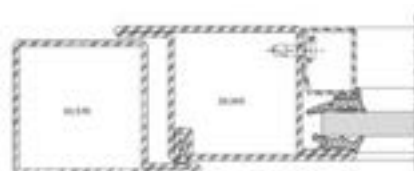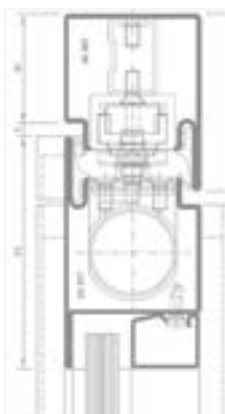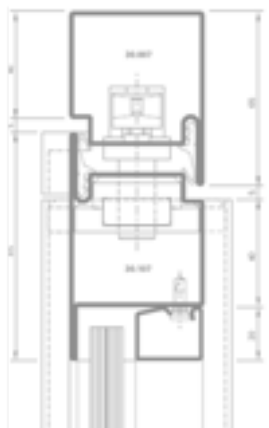

Poteau rond anti-pince doigt

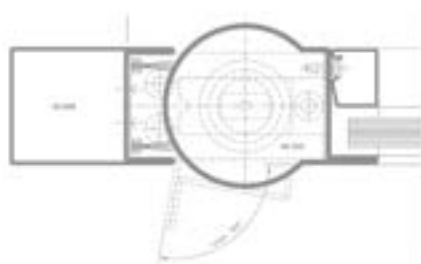

Pivot de sol



Protection Retard à l'Effraction




Fenêtre & Fixe RC1 à RC2

Profil **acier** à rupture de pont thermique

JANISOL ARTE 2.0 RC1 à RC2

Fenêtre Janisol Arte RC2



Porte, Fenêtre & Fixe Retard à l'Effraction RC1 à RC3

Profil **acier** sans rupture de pont thermique

ECONOMY 60 RC1 à RC3

Porte Economy RC3




Porte, Fenêtre & Fixe Retard à l'Effraction RC1 à RC3

Profil **acier** à rupture de pont thermique

JANISOL RC1 à RC3

JANISOL 2 RC3 + E 30 / EI 30 Sur Consultation

Porte Janisol RC3




Porte & Fixe Retard à l'Effraction RC3 à RC4

Profil **acier** à rupture de pont thermique

JANISOL HI RC3 à RC4

Porte Janisol HI RC4





Façade Retard à l'Effraction RC2 à RC4

VISS RC2 à RC4



VISS RC2 à RC3 + EI30

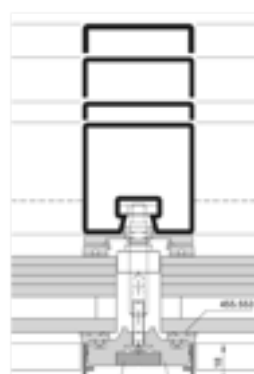



Protection Pare-balle



Porte, Fenêtre & Fixe Pare-balle FB4 à FB6


Profil **acier** avec ou sans rupture de pont thermique

JANISOL FB4 à FB6


ECONOMY FB4 à FB6

Fenêtre Janisol FB4 / FB5 / FB6


FB4 IS/MSI



FB6 IS/MSI

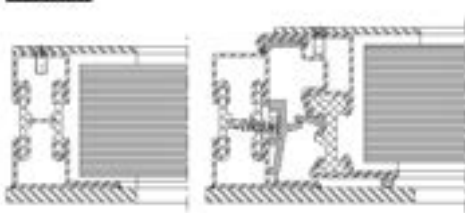




Porte Janisol FB5 / FB6

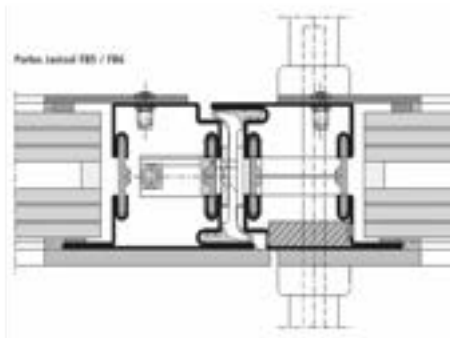

Façade Pare-balle FB4 à FB6

VISS FB4 à FB6

Mur-rideau pare-balle FB4 BR4 & FB5 BR5 S ou NS

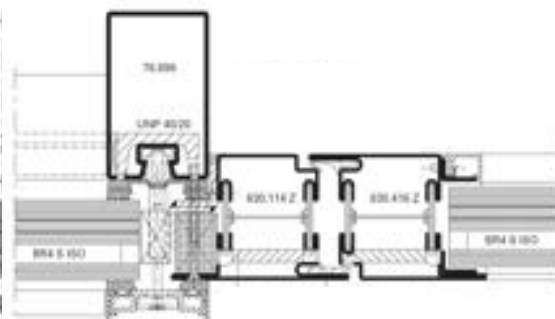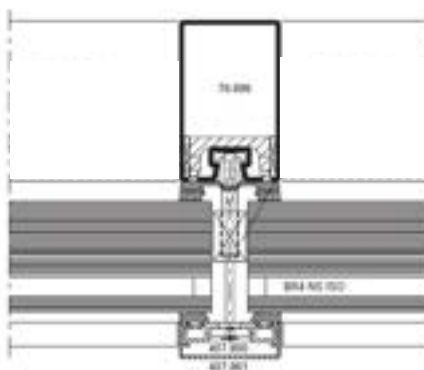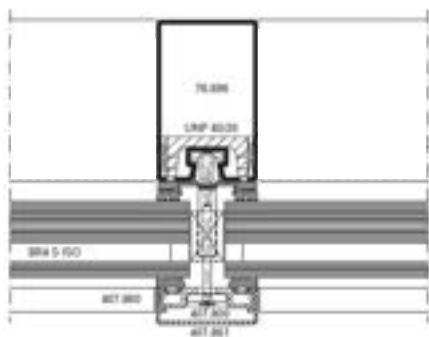

Façade Pare-balle + Retard à l'Effraction

VISS FB + RC Sur Consultation

Agence Lyon / Vénissieux : 174 Avenue Francis de Pressensé, 69200 Vénissieux—Tél : 04 78 78 50 50 / Fax : 04 78 78 50 51
Agence Paris / Bonneuil-sur-Marne : 31 quai du Rancy—94388 Bonneuil-sur-Marne - Tél : 01 41 94 51 00 / Fax : 01 41 94 51 09

www.descasystem.fr

descasystem@descasystem.net



Édition Mai 2026

